

## HC ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATA



Hydrawise™ okos, internet alapú vezérlés

Rövid leírás az üzembe helyezéshez



# TARTALOMJEGYZÉK

---

Telepítés	3
Kapcsolódás a Wi-Fi hálózathoz	5
A mágnesszelepek és a hálózati csatlakozás bekötése	6
A Hydrowise alkalmazás beállítása	8

---

---

## HC TERMÉKTÁMOGATÁS

Köszönjük, hogy a Hunter HC vezérlőt megvásárolta. Ebből a rövid leírásból megtudhatja, hogyan kell telepíteni, beállítani és a Wi-Fi hálózatra csatlakoztatni a HC vezérlőt.

Ha a Hydrowise™ felhő alapú szoftverhez vagy a Hydrowise fiók használatához segítségre van szüksége, kérjük keresse fel a [hunter.direct/hc/help](https://hunter.direct/hc/help) honlapot.

### A vezérlő dobozának tartalma:

- Hunter Wi-Fi hálózatra kapcsolható vezérlő
- 24 V~ transzformátor
- 2 db csavar tiplivel a falra szereléshez

# TELEPÍTÉS

## A HC vezérlő telepítése

A HC vezérlő kizárólag beltéri használatra készült. A kiválasztott helyen Wi-Fi lefedettségnek kell lennie. A Wi-Fi lefedettséget egy okos telefonnal könnyen lehet ellenőrizni. Ajánlatos, hogy a jel erőssége 2 vagy 3 egységnyi legyen. A Wi-Fi kapcsolódás magán a vezérlőn is megvizsgálható (a jel erősségét megmutatja a kijelző, amennyiben a vezeték nélküli üzemmódot választják ki).



**Figyelem:** a HC vezérlő beltéri típus, nem víz- és időjárásálló, csak belső térben vagy védett helyen lehet felszerelni.



**Figyelem:** ne dugja be a tápegységet a hálózati aljzatba, amíg a vezérlőt szereli és az összes bekötést be nem fejezte.

## Kábel bevezetése

A vezérlőn kétféle lehetőség van, vagy a burkolat hátsó részén vagy az alján lehet a kábelt bevezetni.

### Bevezetés a vezérlő hátfalánál.

Egy éles késsel bontsa ki az ábrán 1-es számmal jelölt a két kivágást.

### Bekötés a 20 mm-es nyíláson át.

Éles késsel vágja le a burkolatot az ábrán 2-es számmal jelölt félkör alakú vonal mentén. A megfelelő vonal mentén vágja le a kék kapocslevegő takarót is.

## A vezérlő felszerelése

1. 4 mm-es fúróval fúrjon a falba egy 25 mm mély furatot.
2. A furatba üsse be a tiplit, a felső pereme egy szintben legyen a fal síkjával.
3. A 25 mm-es csavart csavarja be a tiplibe úgy, hogy kb. 4 mm-nyit kilógjon a falból.
4. Akassza fel a vezérlőt a csavarfejre.
5. Jelölje meg a második csavar helyét, fúrja ki a lyukat, tegye bele a tiplit, akassza fel a vezérlőt az első csavarra, majd húzza meg a csavarokat.

- 1 Kábelek bevezetése a készülék ház hátuljáról (késsel kell kivágni)
- 2 Védőcső bekötése (késsel kell kivágni a helyét)
- 3 Falra szereléshez rögzítő csavar helye
- 4 Jelzőlámpa, mutatja ha áram alatt van a készülék
- 5 Bővítő modul kábel bekötési helye
- 6 Lépjen vissza az előző képernyőre
- 7 Álljon vissza a kezdő képernyőre



# CSATLAKOZTATÁS EGY WI-FI HÁLÓZATRA

Amikor a vezérlőt először helyezi feszültség alá, az egy rövid beállítás varázsló segítségével csatlakozni fog az Ön vezeték nélküli hálózatának routerjére.

Ha nem használja a beállítás varázslót, akkor lépjen a [hunter.direct/hchelp](http://hunter.direct/hchelp) honlapon a Viewing Wireless Settings fejezetre, és kövesse az utasításokat.

## A beállítás varázsló használata



1. A vezérlő képernyőjén megjelenő vezeték nélküli hálózatok körül válassza ki a sajátját és a **Confirm** gombbal fogadja el.





**Megjegyzés:** ha az ön hálózata nem látható a listán, ellenőrizze, hogy a készülékhez elér-e a Wi-Fi hálózat.

2. Gépelje be a vezeték nélküli hálózatához tartozó jelszavát, majd nyomja meg az OK gombot a képernyőn.




**Megjegyzés:** az OK gombot csak azután nyomja meg, amikor már a jelszavát beírta. A Home  vagy Back  gombok megnyomásakor a módosításokat nem jegyzi meg a készülék.

Ha csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz, a Wi-Fi ikon  villogva megjelenik a képernyő alján, jobb oldalon. A csatlakozás kb. 30 másodpercet vesz igénybe, ezt követően a Wi-Fi ikon  nem villog, hanem folyamatosan látható.

# A TÁPEGYSÉG ÉS A MÁGNESSELEPEK BEKÖTÉSE

A vezérlőautomata lehet 6 vagy 12 körös, attól függően, hogy melyiket vásárolta meg. Három közös (COMMON) bekötési hely van – kényelmesen használható akár egy vagy mindhárom is. Az alábbi ábra mutatja, hová kell bekötni a mágnesszelepeket.

- 1 Gerincvezeték
- 2 Mesterszelep (választható)
- 3 Mágnesszelepek
- 4 Szárnyvezetékek az öntöző körökhöz
- 5 Közös vezetékek a vezérlőkábelben
- 6 Hálózati csatlakozás (24 V~)
- 7 A szelepek egyéni vezérlő erei a vezérlőautomata kimeneteibe bekötve

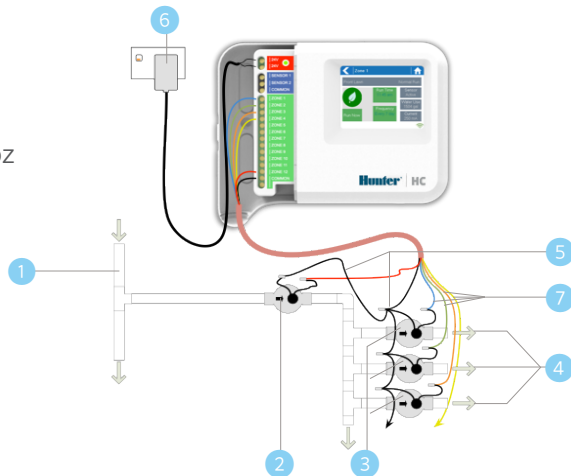

## A tápegység bekötése


### 1. lépés

A csomagban lévő tápegység vezetékeit kösse a készülék piros alapon 24 V-tal jelölt pontjaira. A polaritásnak nincs szerepe.

### 2. lépés

A tápegységet áram alá helyezve a jelzőlámpa felgyullad, jelezve, hogy a készülék áram alatt van. (A 4. oldali ábrán **4** számmal jelölve.)

## A mágnesszelepek bekötése

1. lépés	2. lépés	3. lépés
<p>Minden szolenoid egyik vezetékét fogja és sodorja össze, majd kösse össze a vezérlő kábelének közös erével (általában a sárga/zöld-sárga színűt használjuk).</p> <p> <b>Figyelem:</b> az összes kábelkötést vízmentes csatlakozóval kell szerelni.</p>	<p>A szolenoidok másik vezetékét egyenként kösse a vezérlő kábel egy-egy eltérő színű éréhez. Jegyezze föl melyik kört melyik színű érre kötötte a későbbi javítások megkönnyítésére.</p>	<p>A vezérlő kábel közös erét (általában a sárga/zöld-sárga színűt) kösse be a közös pontok valamelyikébe. (COMMON)</p>
4. lépés	5. lépés	6. lépés
<p>A szolenoidok másik vezetékét kösse az egyes körök bementére (ZONE 1...6...12).</p>	<p>Ha mesterszelepet is használnak, annak vezérlő erét bármelyik üres kör helyére be lehet kötni (más vezérlőkön ezt gyakran MV-vel jelölik). A Hydrawise alkalmazásban a mesterszelepet be kell állítani.</p>	<p>Pattintsa vissza a kék fedelet helyére, hogy lezárja a vezérlőt és védje a bekötéseket.</p>

# A HYDRAWISE ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA

Az alábbi lépésekkel tudja a Hydrawise vezérlőt a Hydrawise alkalmazásra kapcsolni, ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## **Regisztrálja magát online az alkalmazásban.**

1. Ha eddig még nem tette meg, készítsen egy fiókot a Hydrawise honlapon. Lépjen be a **Hydrawise.com** honlapra regisztráljon egy fiókba.

## **Jelentkezzen be a fiókjába**

2. Jelentkezzen be a fiókjába. Ha az első alkalommal jelentkezik be, egy telepítő varázsló fogja segíteni a vezérlője kezdeti beállítását.
-



# HIBAKERESÉS

Szüksége van még több információra a termékkel kapcsolatban?  
Felszerelési javaslatok, vezérlőautomata programozás és még sokkal több...



[hunter.direct/hchelp](https://hunter.direct/hchelp)

---

**CSALÁDI HÁZAK ÉS KÖZÜLETEK ÖNTÖZÉSÉRE** | *Built on Innovation*<sup>®</sup>

Még több tudnivalóért látogassa meg a [hunterindustries.com](https://hunterindustries.com) honlapot.